



Bestückungsvarianten:

RS232: R14 und R15 einlöten, U1, U3, R13 entfallen

RS485: U1, R13 einlöten, R14 und R15 entfallen

heinz@gfai.de		
Title USB-Adapter für RS485 bzw. RS232 (CMOS)		
Size A4	Document Number USB2SERIALv1	Rev 10
Date:	Friday, December 05, 2008	Sheet 1 of 1

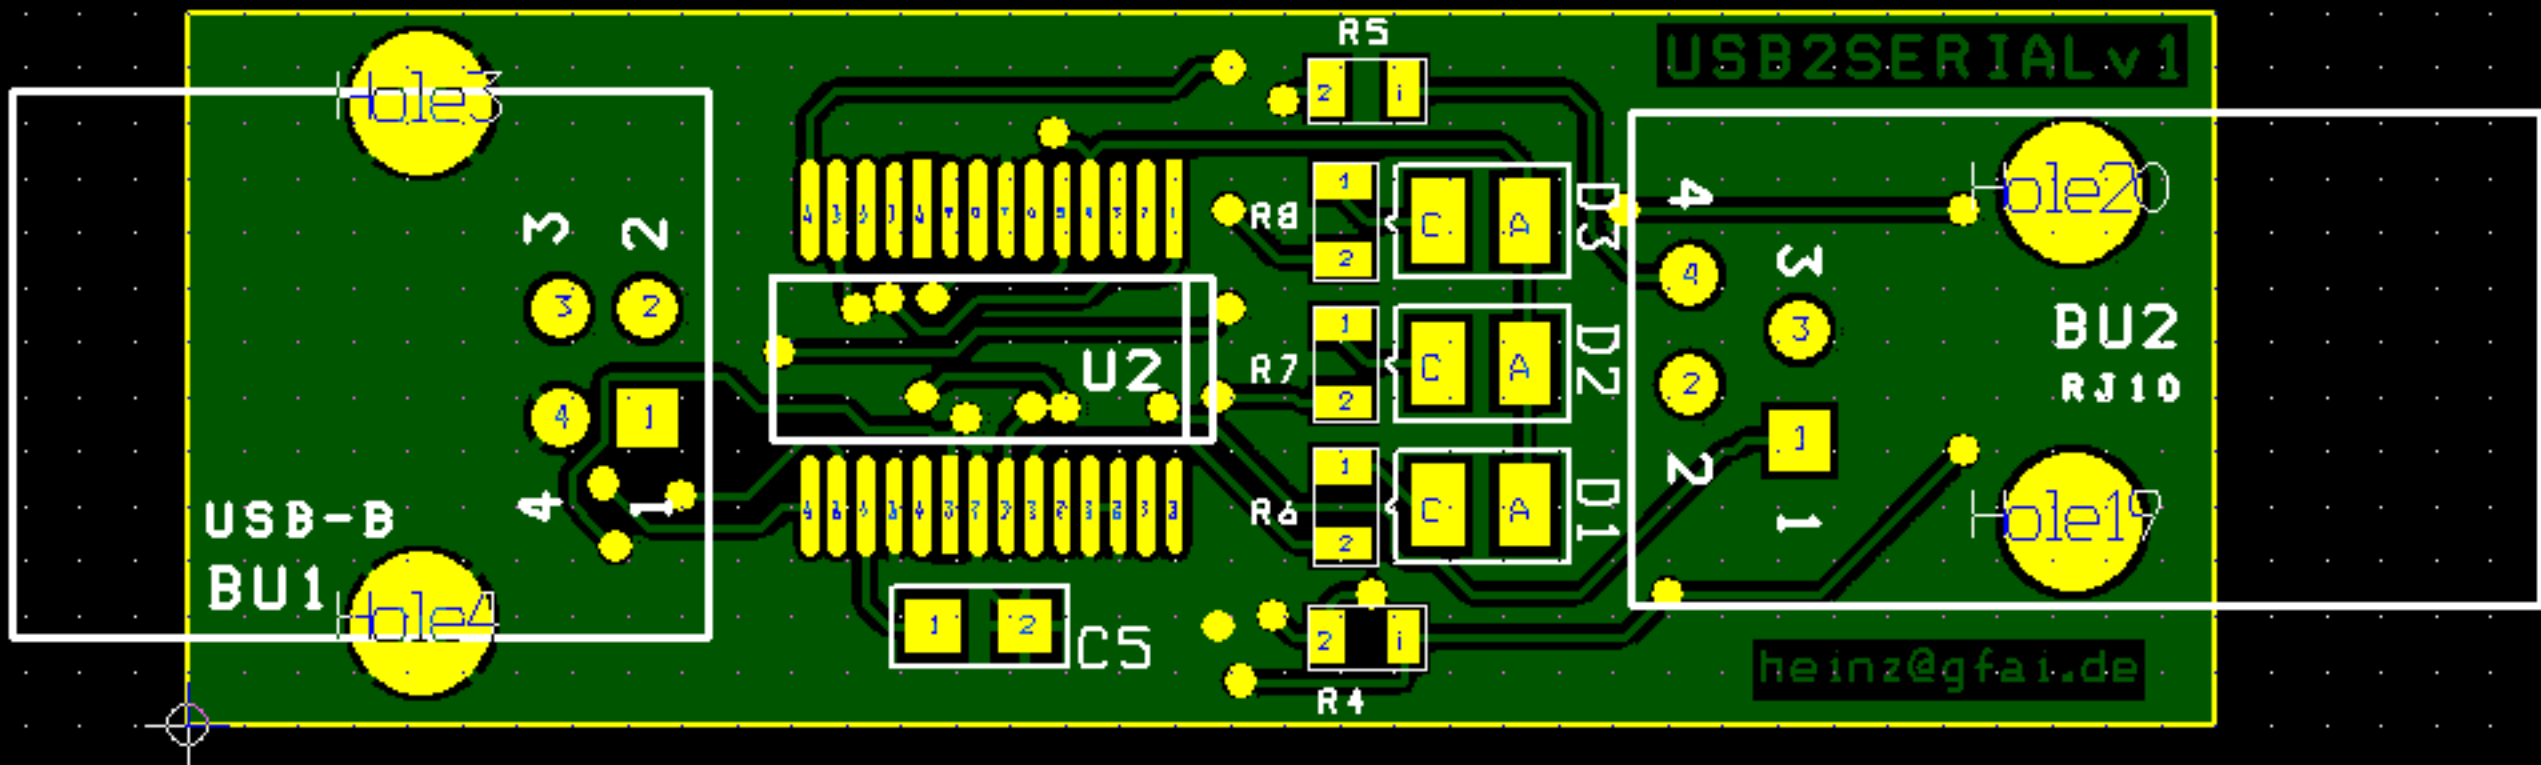

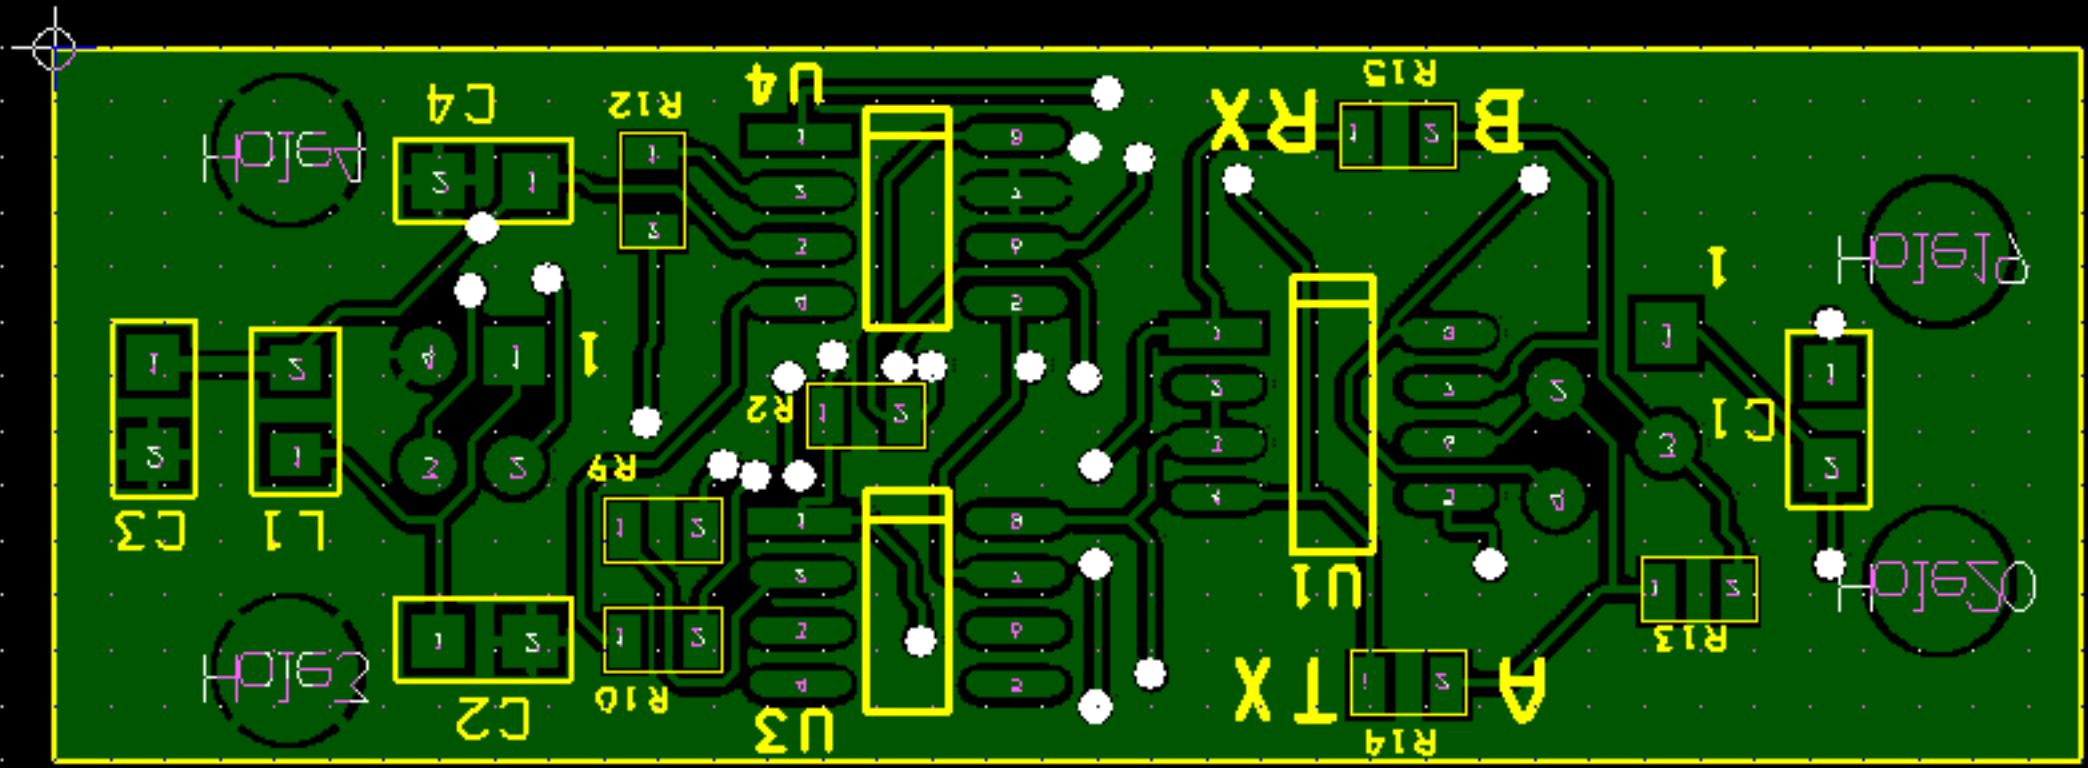

USB-Adapter für RS485 bzw. RS232 (CMOS)
Revised: Friday, December 05, 2008
USB2SERIALv1 Revision: 10

Bill Of Materials
December 9, 2008 20:41:35 Page1

Item	Quantity	Reference	Part
------	----------	-----------	------

1	1	BU1	USB_B
2	1	BU2	RJ10
3	2	C1	220n
		C4	220n
4	2	C5	100n
		C2	100n
5	1	C3	10u
6	1	D1	rot
7	1	D2	gelb
8	1	D3	gruen
9	1	L1	70mOhm
10	2	R1	270
		R3	270
11	9	R2	1k
		R4	1k
		R5	1k
		R6	1k
		R7	1k
		R8	1k
		R9	1k
		R10	1k
		R12	1k
12	1	R13	120
13	2	R14	0
		R15	0
14	1	U1	75LBC176
15	1	U2	FT232RL
16	2	U3	ILD217
		U4	ILD217